


Mono-Split Consola Climate 5000i (1x1) SCI Ar Condicionado



A+++ → D



A+++ → D

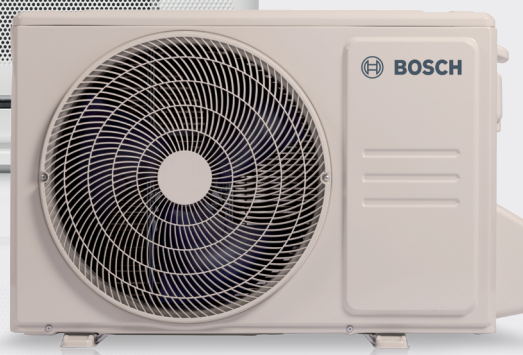

Compatível
com WiFi
através de
acessório



HomeCom Easy



para modelos <12kW

Características técnicas:

- ▶ Capacidade de 3,5 e 5 KW
- ▶ Limites de operação até 50° (arrefecimento)
- ▶ Função "Follow me"
- ▶ Modo "Sleep"
- ▶ Modo "Eco"

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).

A App HomeCom Easy* pode ser descarregada de forma gratuita na App Store e Google Play.

* 5 anos de suporte nas atualizações para o acessório Wi-Fi do Ar Condicionado, quando é necessária a utilização da APP. Para mais informações, consultar o manual de produto.



Tecnologia para a vida



BOSCH

Mono-Split - Consola Climate 5000i (1x1) SCI

Dados Técnicos

Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 35 CN Consola 3,5kW R32	CL5000iL-Set 53 CN Consola 5,3kW R32
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	12.000 (2.600~14.500)	17.000 (9.000~19.000)
		kW	3,5 (0,8~4,3)	5,0 (2,6~5,6)
	Consumo	W	1.000 (170~1.350)	1.500 (650~1.950)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	13.000 (1.550~16.000)	18.000 (7.500~21.500)
		kW	3,9 (0,4~4,7)	5,3 (2,2~6,3)
	Consumo	W	980 (150~1.300)	1.420 (600~1.900)
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	7,3	6,7
	Classe de Eficiência Energética	-		
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4.0	4.0
	Classe de Eficiência Energética	-		
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ > D	A+++ > D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	

Unidades interiores		Unidades	CL5000iU CN 35 E	CL5000iU CN 53 E
Caudal de ar (mín./méd./máx.)		m³/h	490 / 580 / 650	600 / 690 / 780
Nível de pressão sonora (mín./med./máx.)		dB(A)	27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Dimensões corpo (A x L x P)		mm	621 x 794 x 206	621 x 794 x 206
Peso corpo líquido/bruto		Kg	1,9 / 18,8	14,9 / 18,8

Unidades exteriores		Unidades	CL5000L 35 E	CL5000L 53 E
Caudal de ar		m³/h	2 200	2 100
Nível de pressão sonora		dB(A)	54	55
Dimensões (A x L x P)		mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330
Peso (líquido/bruto)		kg	26,6 / 29,0	32,5 / 35,2
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	GWP	-	675	675
	Carga de refrigerante	kg	0,72	1,15
	Equivalente de CO ₂	tn	0,486	1,013
	Distância máxima para a carga de fábrica	m	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12
Tubagem refrigerante	Comprimento mín. tubo int/ext	m	3	3
	Líquido / Gás	pol.	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (1/2")