
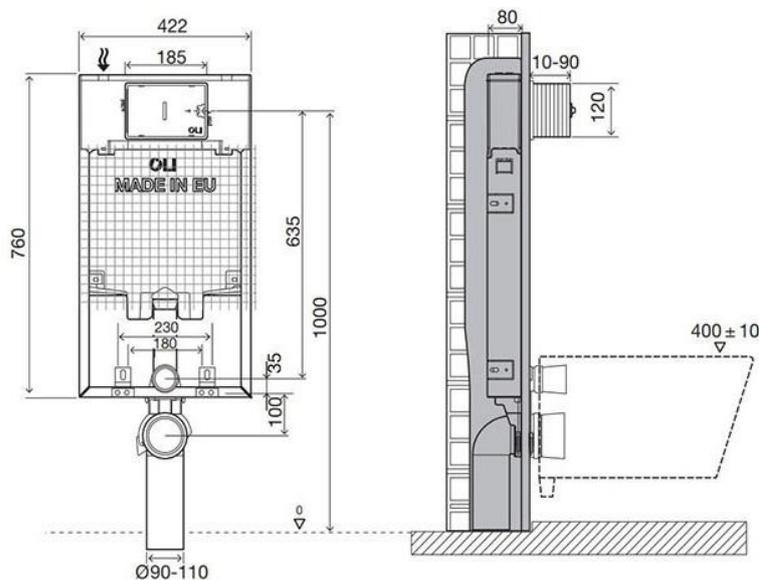


# Ficha Técnica

OLI80 Mecânico Simflex

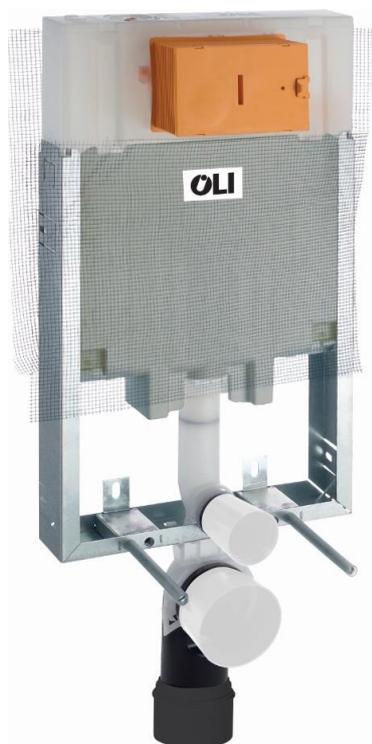

## Identificação do Produto

CR01000885110

- OLI80 Mecânico Simflex

## Definição e Aplicação

- Autoclismo interior de encastrar em paredes de alvenaria e para instalação de sanitas suspensas.
- Compatível com todas as sanitas suspensas.
- Placa de comando de acionamento mecânico compatível com produto OLI80 mecânica

## Características Técnicas

### Estrutura

- Metálica, galvanizada, resistente à corrosão

### Autoclismo

- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável a 4.5/3 litros);
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: DIN/BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Acionamento mecânico;
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Equipado com torneira de Boia silenciosa;
- Fornecido com isolamento anti condensação e acústico;
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP.

## Placa de comando

- Dupla descarga;
- Placa de comando em ABS;
- Acionamento: mecânico;
- Dimensões: 230 X 150 mm;
- Força de acionamento <20N;
- Espessura: 6,5 mm;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" lateral.

## Acessórios

- 1 Tubo de descarga  $\varnothing$  90 x 360
- 1 Vedante  $\varnothing$  125
- 1 Tubo de Ligação  $\varnothing$  45 x 180
- 1 Emboque  $\varnothing$  45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira d esquadria G 1/2"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Tubo de descarga  $\varnothing$ 56 x 165
- 1 Curva de descarga  $\varnothing$  90 / 90 L230
- 1 Adaptador  $\varnothing$  90 / 90/110
- 1 Proteção de tubo  $\varnothing$ 90
- 1 Proteção de tubo  $\varnothing$ 45

## De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 4 Parafusos M8x60
- 4 Anilhas M8 DIN 9021
- 4 Buchas M8

## De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas  $\varnothing$  34

## Da placa de comando

- 2 Parafusos de comando de fixação rápida;
- 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido;

## Garantias

- Consulte os termos de garantia em condições gerais de venda em <https://www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda/>

## Observações

- Disponíveis produtos similares, para mais informação consultar o Catálogo Geral OLI ou o nosso website: [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com).