


Armário com Carretel

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm

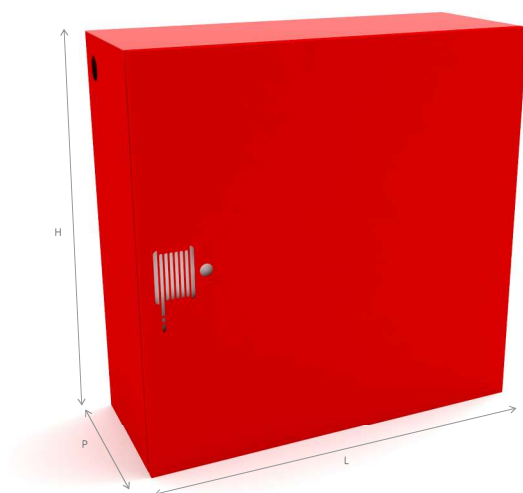

Abertura da porta a 180º

Pintura poliéster
Ral 3000 70 µm


20/25/30 M



Chapa aço zincor



Fecho magnético

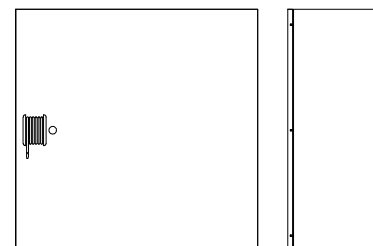

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD,
solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
11.33-20.SK	20	800 x 800 x 300
11.33-25.SK	25	800 x 800 x 320
11.33-30.SK	30	800 x 800 x 350

Modelo Inclui: Carretel: 10.33-20 | 10.33-25 | 10.33-30 + Armário

- Carretel e armário em chapa aço zincor 1 a 2mm (exceto costas)
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão 33 mm
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" ¼ com manómetro
 - união ligação 1¼", em latão
 - união anti-torção, em latão
 - anéis de cravação
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Dobradiças ocultas (à direita por defeito)
- Abertura magnética da porta
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Coeficiente de descarga da BITC— K64



Imagem puxador "cava embutido"



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais,
recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Dobradiças à esquerda
		☐ Puxador "cava embutido"
		☐ Puxador abertura de emergência "Previtop"



Carretel testado e aprovado, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149