


Ficha Técnica

OLI74 Plus Mecânico Autoportante Dupla

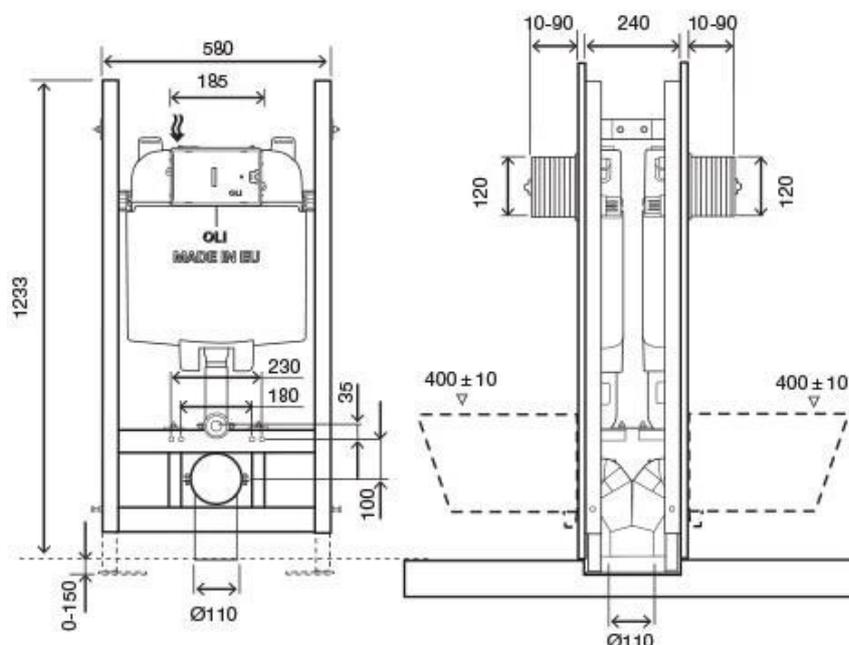

Identificação do Produto

CR11000885061

- OLI74 Plus Mecânico Autoportante Dupla

Definição e Aplicação

- Estrutura pré-montada para fixação ao chão em paredes ligeiras;
- Para aplicação de duas sanitas suspensas costas com costas;
- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.

Características Técnicas

Estrutura

- Metálica para aplicação de duas sanitas suspensas. Resistente à corrosão;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- Fácil regulação da curva de evacuação para as laterais e em profundidade;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;

Autoclismo

- Dupla Descarga de fábrica a 6/3 litros (ajustável para 4.5/3 litros);
- Acionamento mecânico;
- 240mm de espessura;
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;

As medidas apresentadas são em milímetros

Ficha Técnica

OLI74 Plus Mecânico Autoportante Dupla



- Algumas versões são certificadas segundo as normas: UPC/KIWA/SAI-WATERMARK;
- Marcação CE: EN 14055;
- Equipado com uma torneira de Bóia Plus, com abertura retardada e silenciosa, Classe 1;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Classe «A++» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Fornecido com uma rede fibra de vidro incorporada para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria.

Acessórios

- 2 Tubos de evacuação $\varnothing 110 \times 250$
- 2 Vedantes para tubo de evacuação $\varnothing 125$
- 1 Tubo de ligação $\varnothing 40$
- 2 Emboque $\varnothing 40$
- 2 Caixa de proteção
- 2 Torneiras de esquadria G 1/2"
- 2 Esponjas de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de esgoto em "Y" $\varnothing 110$
- 2 Tubos descarga $\varnothing 56 \times 150$
- 2 Proteções tubo $\varnothing 110$
- 4 Chapas de ligação

De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 8 Parafusos autorroscantes
- 8 Anilhas chapa ZN DIN 125 M8
- 8 Porcas ZN DIN 934 M8
- 6 Buchas para estrutura metálica

De fixação da sanita à estrutura

- 4 Varões roscados
- 4 Mangas para varões roscados
- 4 Campânulas de proteção
- 4 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 4 Porcas M12
- 4 Anilhas $\varnothing 30$

Garantias

Consulte os termos de garantia em condições gerais de venda em <https://www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda/>

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com