

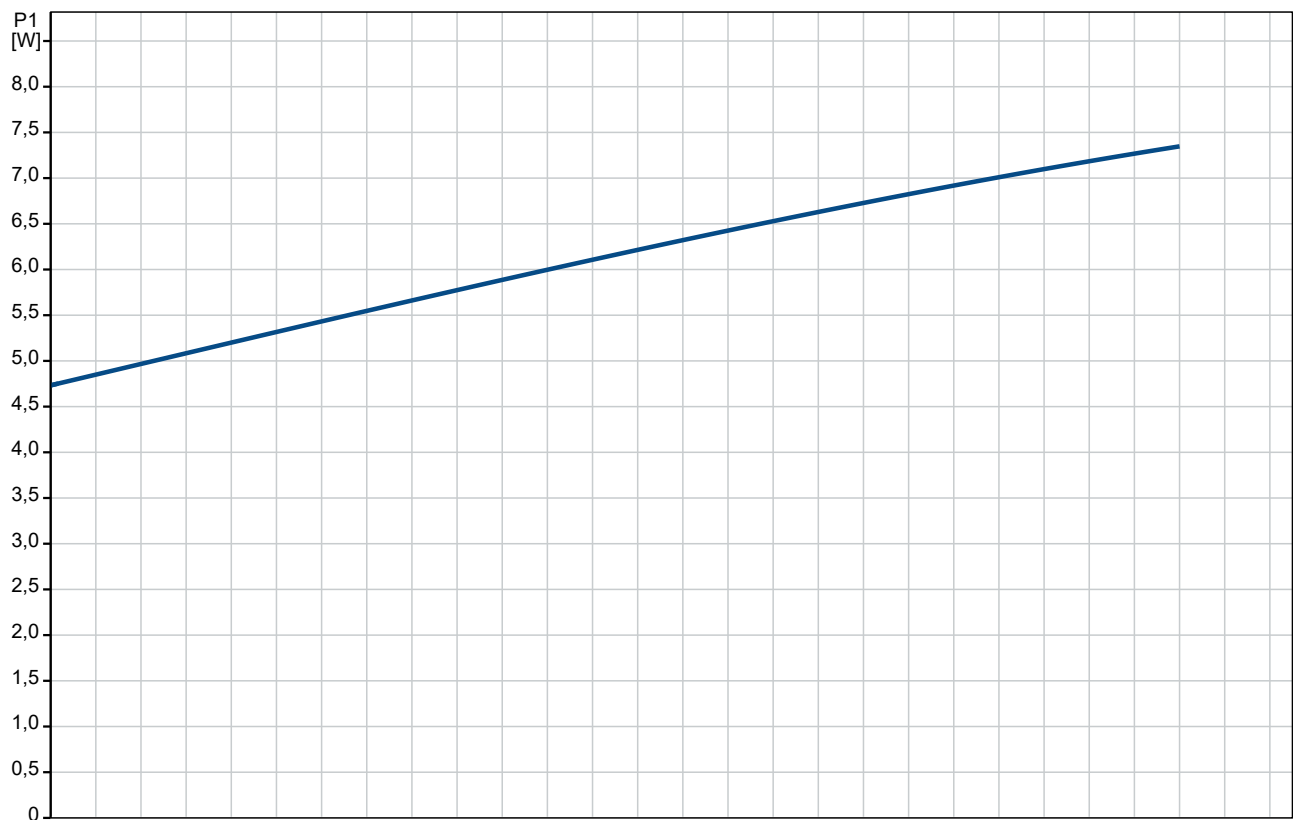
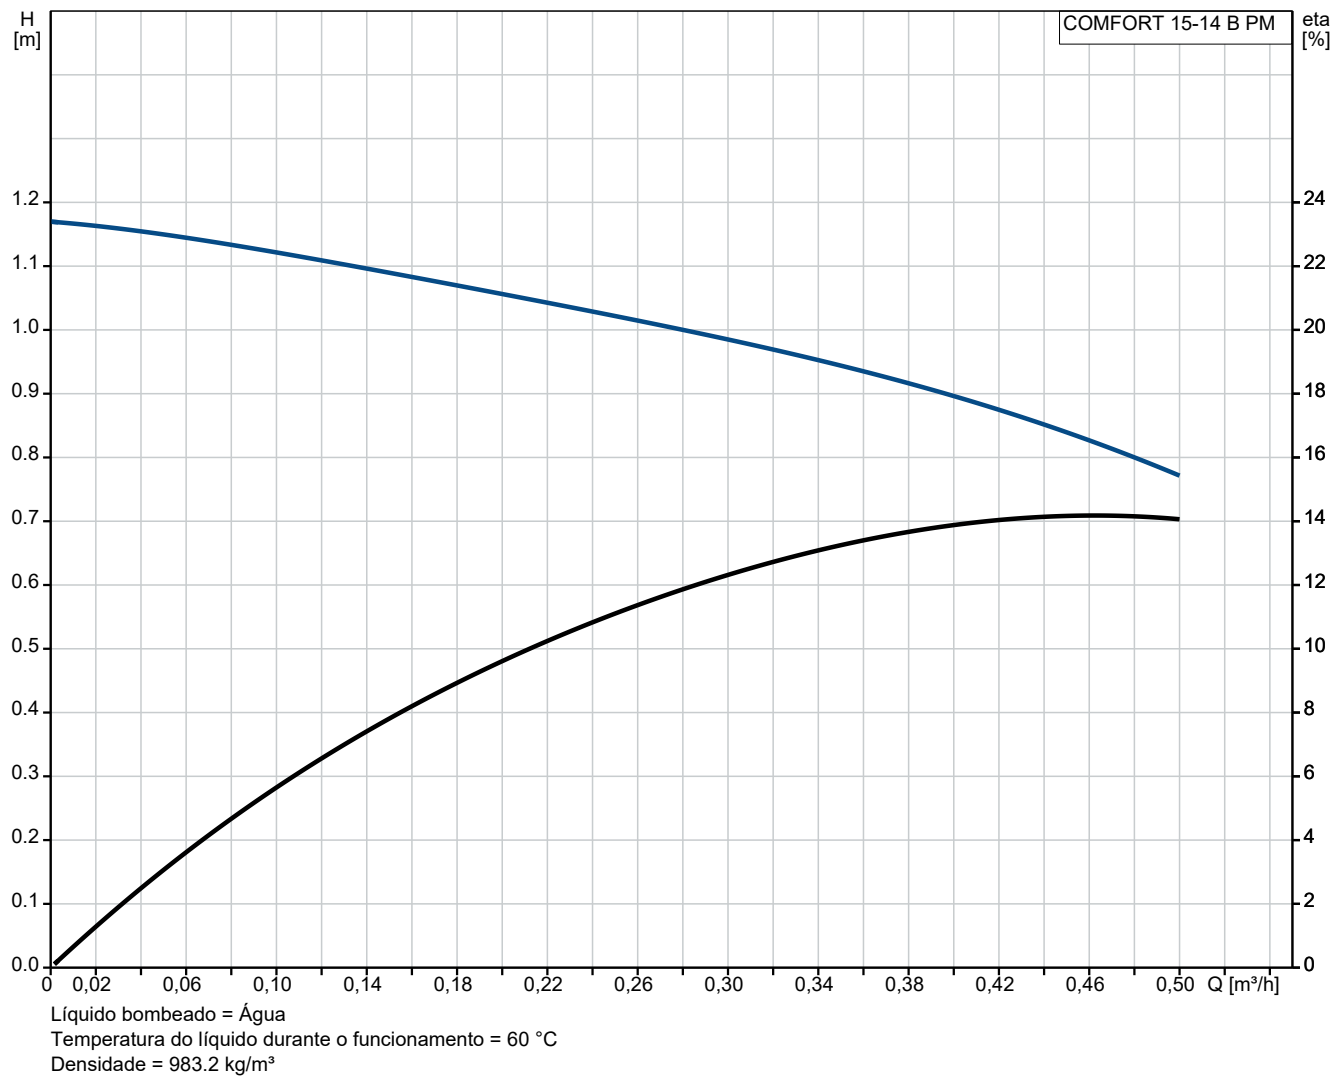
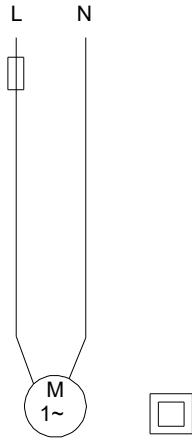
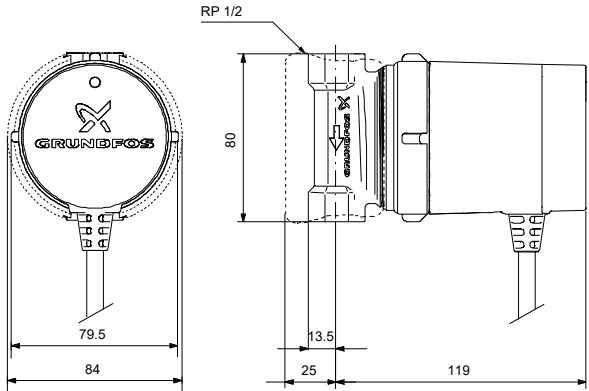


Quantid.	Descrição
1	 COMFORT 15-14 B PM Código: 97916771 Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real The Grundfos Comfort B PM and BX PM pumps are designed for recirculation of domestic hot water in single-family and two-family houses securing hot water instantly to all faucets. The pumps have a corrosion-resistant pump housing suitable for drinking water and are powered by a single-phase, high-efficiency ECM with permanent-magnet rotor. COMFORT B PM and BX PM meet homeowner requirements for continuous operation. COMFORT BX PM has a built-in isolating valve and a non-return valve (fitting). This ensures that maintenance can be carried out without draining the system. The non-return valve also prevents reversed flow during operation.


97916771 COMFORT 15-14 B PM

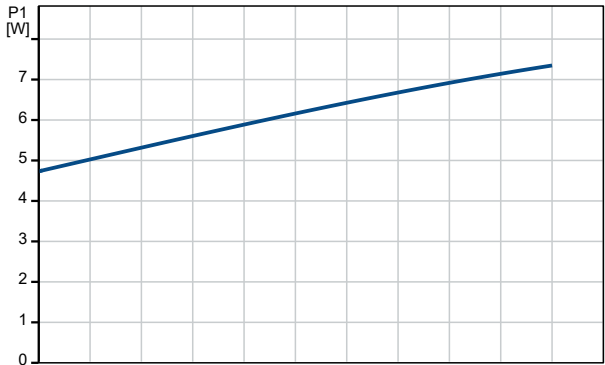


Descrição	Valor		
Inf. geral:			
Designação do produto:	COMFORT 15-14 B PM		
Código::	97916771		
Número EAN::	5710626363766		
Técnicos:			
Velocidade nº:	1		
Caudal nominal:	0.45 m³/h		
Cabeça cotada:	0.9 m		
Altura manométrica máxima:	14 dm		
Classe TF:	95		
Aprovações:	CE,VDE,EAC,WEEE		
Materiais:			
Corpo da bomba:	Brass		
Caixa da bomba:	CuZn39Pb3, MS58		
Impulsor:	Composite		
Impulsor:	PPO-GF20/Stainless steel		
Instalação:			
Temperatura ambiente mínima:	0 °C		
Pressão máx. de funcionamento:	10 bar		
Tipo de conexão:	Rp		
Dimensão da conexão:	1/2 inch		
Nível de pressão para conexão:	PN 10		
Extensão porta a porta:	80 mm		
Líquido:			
Líquido bombeado:	Água		
Gama de temperatura do líquido:	2 .. 95 °C		
Temperatura do líquido durante operação:	60 °C		
Densidade:	983.2 kg/m³		
Car. eléctricas:			
Potência máxima absorvida:	7 W		
Frequência da rede:	50 / 60 Hz		
Voltagem nominal:	1 x 230 V		
Corrente em vel. 3:	0.07 A		
Tamanho do condensador - funcionamento:	0.6 µF		
Classe de protecção (IEC 34-5):	IP44		
Classe de isolamento (IEC 85):	F		
Protecção de motor incorporada:	ELECT.		
Protecção térmica:	IMP.		
Controlos:			
Operation mode include:	None		
Outros:			
Peso líquido:	0.94 kg		
Peso bruto:	1.04 kg		
Volume de expedição:	0.003 m³		
Dinamarca VVS Nº:	380634004		
Suécia RSK nº:	5803089		
Finlândia LVI nº:	4615601		
Noruega NRF nº:	9042114		
País de origem:	DE		
Nº taxa aduaneira:	84137030		

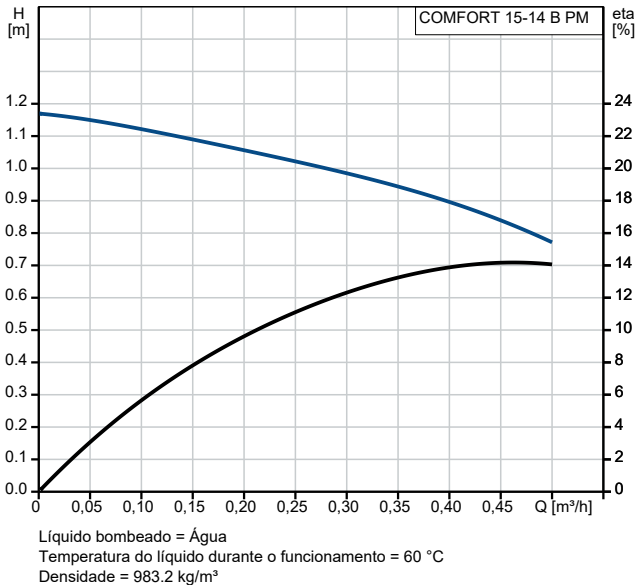

97916771 COMFORT 15-14 B PM

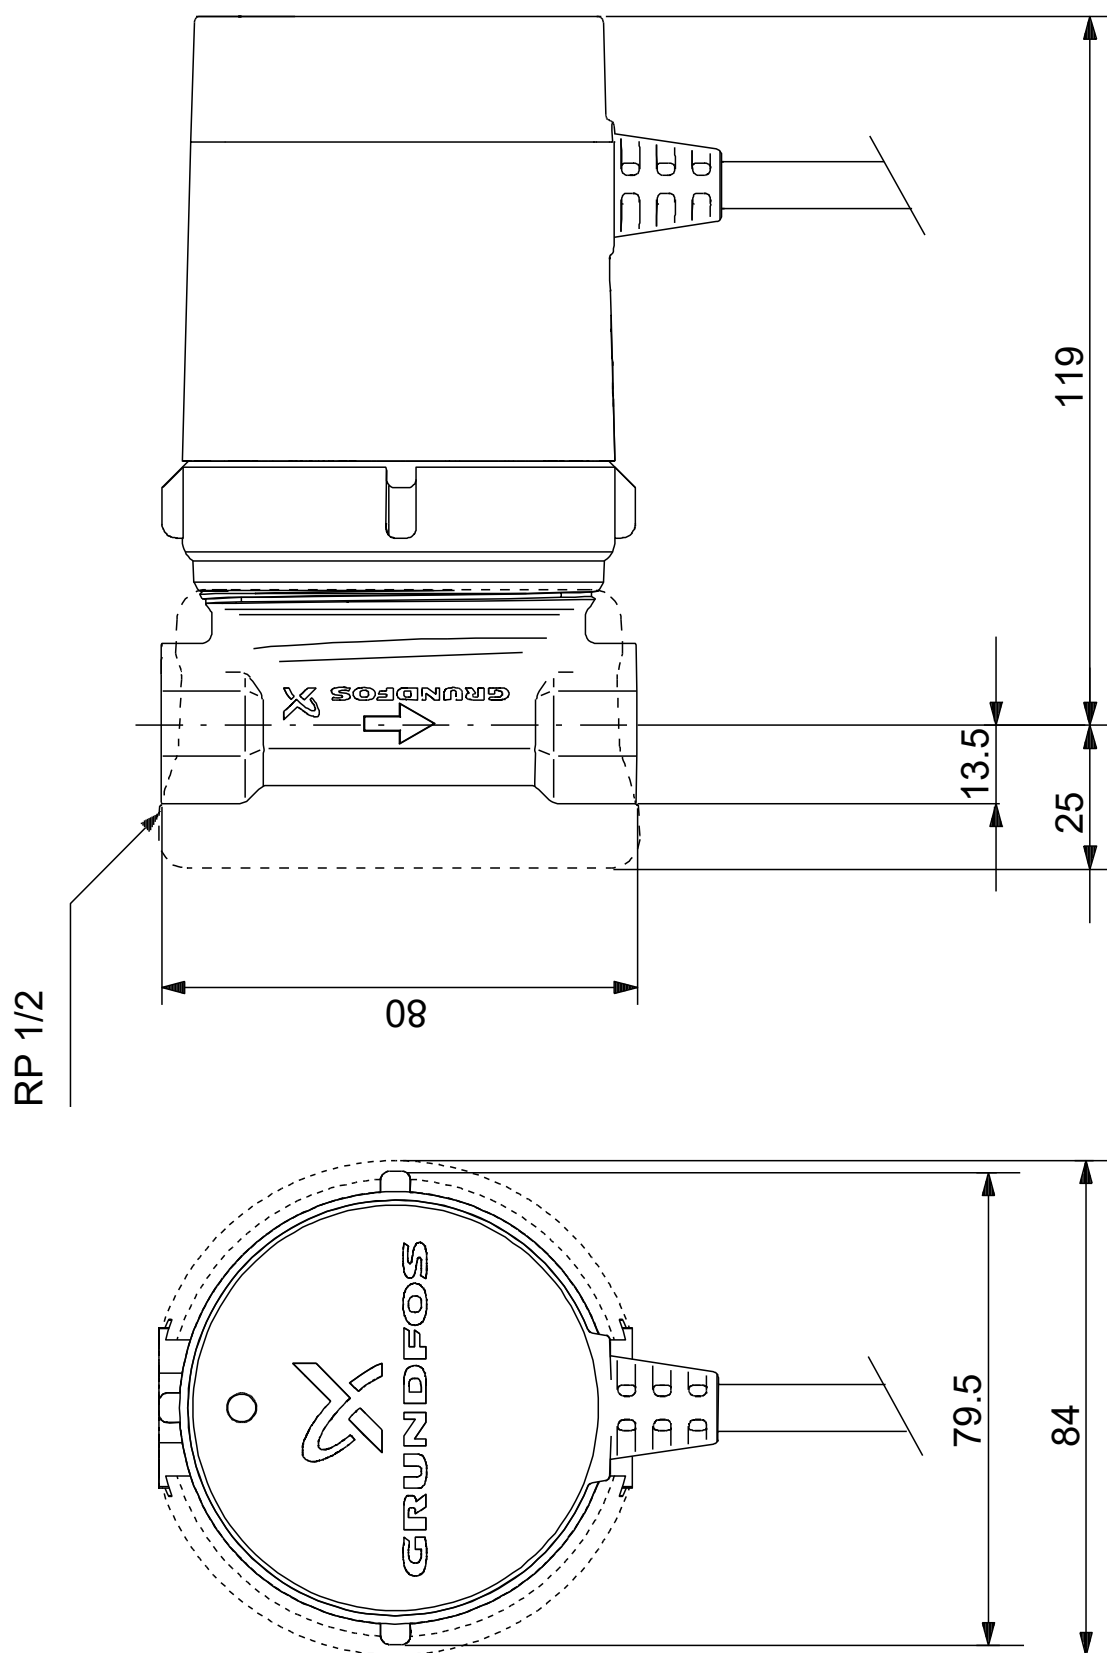

Nota! Todas as unidades estão em [mm], salvo indicação contrária.
Exclusão de responsabilidade: este desenho dimensional simplificado não apresenta todos os detalhes.

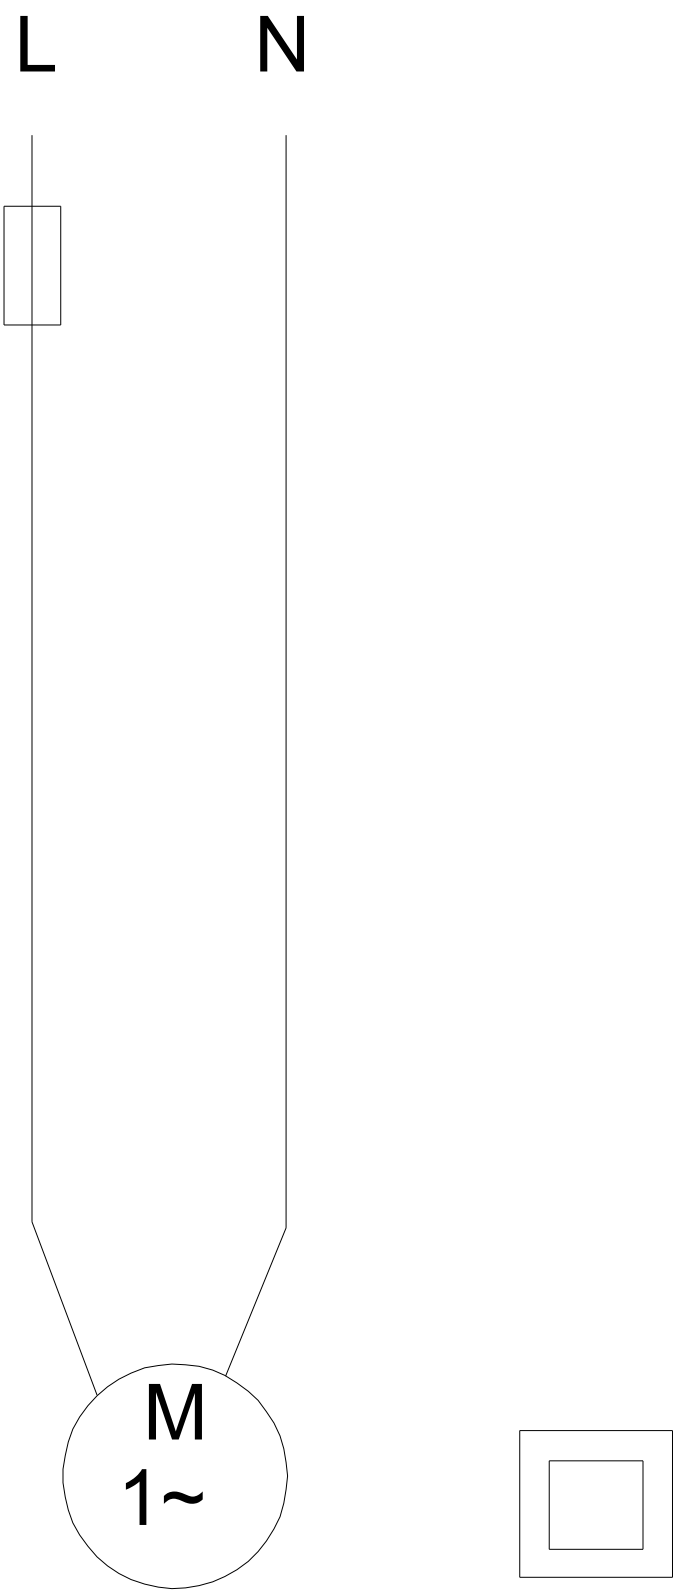

Nota!Todas unidades em[mm] salvo indicação contrária.