


Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho

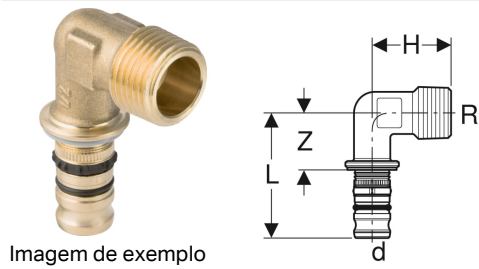

Campos de aplicação

- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão

- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material | Latão CW617N

Refª	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
611.252.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	4.8 cm	3 cm	2.3 cm
612.252.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.1 cm	3.2 cm	2.3 cm
612.253.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	5.3 cm	3.4 cm	2.5 cm
613.253.00.5	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.7 cm	4 cm	2.5 cm
613.254.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	90 °	5.9 cm	4.3 cm	2.7 cm
614.254.00.5	25	32 mm	1 "	90 °	5.9 cm	4.6 cm	3.1 cm
615.255.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	7 cm	5.3 cm	3.6 cm