

APRESENTAÇÃO

- Caixa plástica 28,4x22,2x12,2 cm em ABS cinza RAL7035 e tampa com janela transparente em policarbonato.
- Contacto e disjuntor-motor da marca .
- Interruptor horário com reserva de corda para comando automático da bomba.
- Funcionamento automático (AUT), manual (☞) ou desligado (0), comandado por comutador de 3 posições.
- Protecção contra corrente de defeito >30mA através de interruptor diferencial.
- Protecção da bomba contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor.
- Protecção contra curto-circuitos e comando do transformador através de disjuntor.
- Ligação para comando remoto de segurança de nível baixo (C11-C12) (bóia, pressostato ou outros)
- Ligação para comando remoto de segurança de nível alto/anti-congelamento (C21-C22) (bóia, termóstato ou outros)
- Ligação para transformador(es) de projector
- 5 Bucins, para passagem dos cabos de ligação.

IP65 IK08  



FUNCIONAMENTO

Depois de efectuadas todas as ligações correctamente, o disjuntor-motor deverá ser regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. Com o interruptor do circuito de comando na posição de automático (AUT), a bomba liga no período de tempo programado.


Se o comando de segurança de nível alto (C21-C22) fechar ou se o interruptor do circuito de comando for comutado para a posição manual (☞), a bomba liga, independentemente da programação do interruptor horário.

A abertura do comando de segurança de nível baixo (C11-C12) faz desligar a bomba, independentemente do estado do comutador e do interruptor horário.

O disparo do disjuntor-motor devido a sobrecarga faz desligar a bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos.

O projector liga sempre que o respectivo disjuntor for actuado.

Esquema de ligações

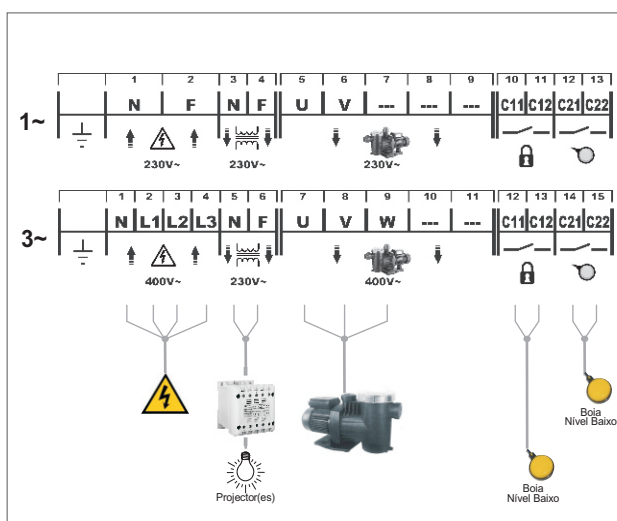

Código	Artigo	Descrição
25725	5QXFLU1201.02	Qdr Piscina c/ID+C.Proj. 1~, 1,6~2,5A
25726	5QXFLU1201.04	Qdr Piscina c/ID+C.Proj. 1~, 2,5~4,0A
25727	5QXFLU1201.06	Qdr Piscina c/ID+C.Proj. 1~, 4,0~6,3A
25728	5QXFLU1201.10	Qdr Piscina c/ID+C.Proj. 1~, 6,3~10A

Código	Artigo	Descrição
25729	5QXFLU1203.02	Qdr Piscina c/ID+C.Proj. 3~, 1,6~2,5A
25730	5QXFLU1203.04	Qdr Piscina c/ID+C.Proj. 3~, 2,5~4,0A
25731	5QXFLU1203.06	Qdr Piscina c/ID+C.Proj. 3~, 4,0~6,3A
25732	5QXFLU1203.10	Qdr Piscina c/ID+C.Proj. 3~, 6,3~10A

 A alimentação ao quadro de comando para piscina deverá ser proveniente de um quadro de distribuição contendo as protecções de acordo com o regulamento de instalações eléctricas.

APLICAÇÕES

Comando e protecção de electrobombas utilizadas nos sistemas de circulação da água das piscinas.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

UE CONFORMITY DECLARATION

FLUIDRA

☐ Fabricante

☒ Representante Autorizado



Tipo de produto: Quadro de Piscina

Type of product: Swimming Pool Control Box

Marca:



Brand:

Modelos:

Models:

- QFP-25725P
- QFP-25726P
- QFP-25727P
- QFP-25728P
- QFP-25729P
- QFP-25730P
- QFP-25731P
- OFP-25732P

A Fluidra Comercial Portugal, Lda declara que o produto acima designado, está de acordo com os requisitos das seguintes Directivas:

Fluidra Comercial Portugal, Lda declares that the above mentioned product, is in accordance with the requirements of the following directives:

- **2014/35/UE** – Directiva de Baixa Tensão
Low-Voltage Directive
- **2014/30/UE** – Directiva de Compatibilidade Eletromagnética
Electromagnetic Compatibility Directive

A plena concordância do produto acima designado com os requisitos essenciais das Directivas é comprovada pela conformidade com a seguinte norma:


The full agreement of the product above mentioned with the essential requirements of the directives is proven by the conformity with the following norm:

- **EN 61439-3:2012** - Conjuntos de aparelhagem de baixa tensão - Parte 3: Quadros de distribuição destinados a ser manobrados por pessoas comuns
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)

Ano de aposição da Marcação CE: 2019

Appending year of CE mark:

Trajouce, 19 de Novembro 2019



Ilda Guerra
Dep. de Logística