


Uponor Ecoflex Varia Single 32x2,9 /90


1018231

- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

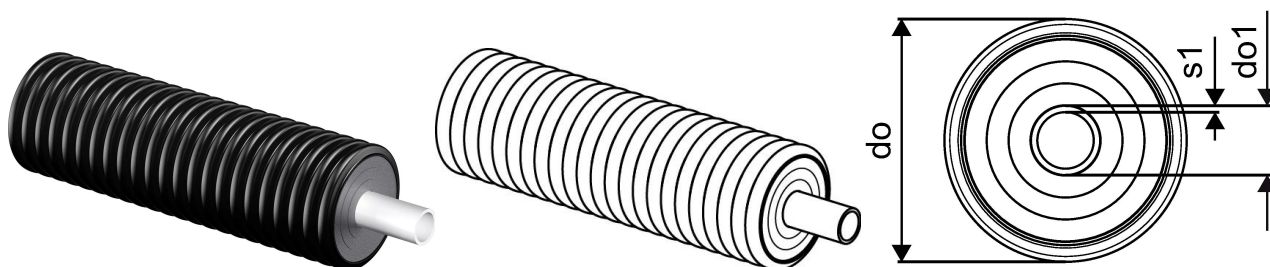

Uponor Ecoflex Varia Single 32x2,9 /90

1018231

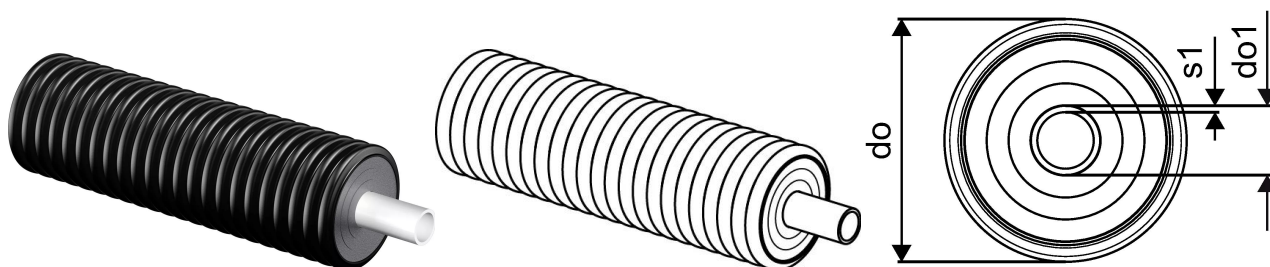

Dados técnicos

Item no EAN	6414905201310
Item no GTIN	06414905201310
Item no VVS	087807432
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,3 m
Quantidade de embalagens 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437627

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com