


Uponor Ecoflex Varia Single 75x6,8 /175


1018235

- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

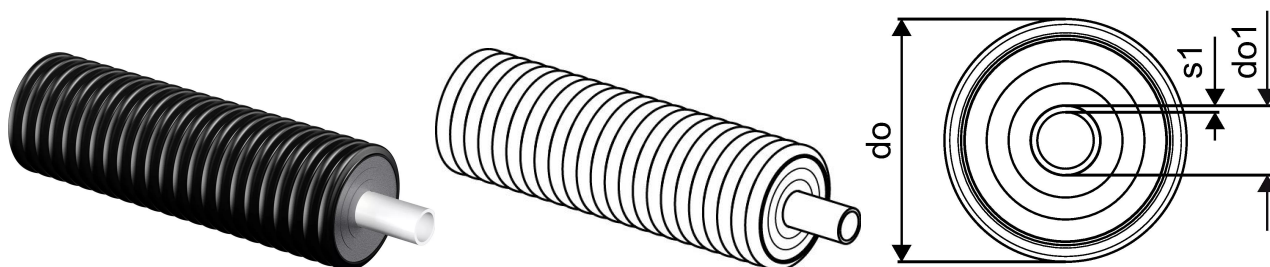

Uponor Ecoflex Varia Single 75x6,8 /175

1018235

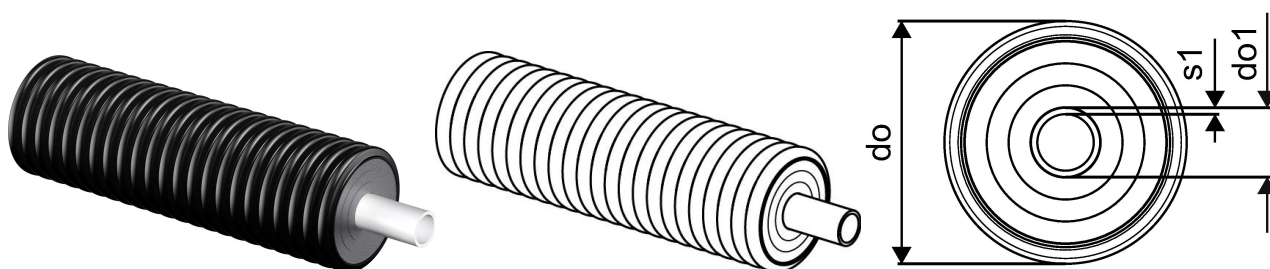

Dados técnicos

Item no EAN	4021598111981
Item no GTIN	04021598111981
Item no VVS	087807475
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,6 m
Quantidade de embalagens 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437665

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com