
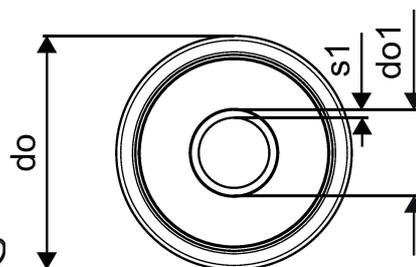


## Uponor Ecoflex Thermo mini 32x2,9/68


**1018133**

- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

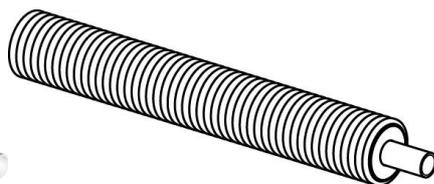

## Uponor Ecoflex Thermo mini 32x2,9/68

1018133

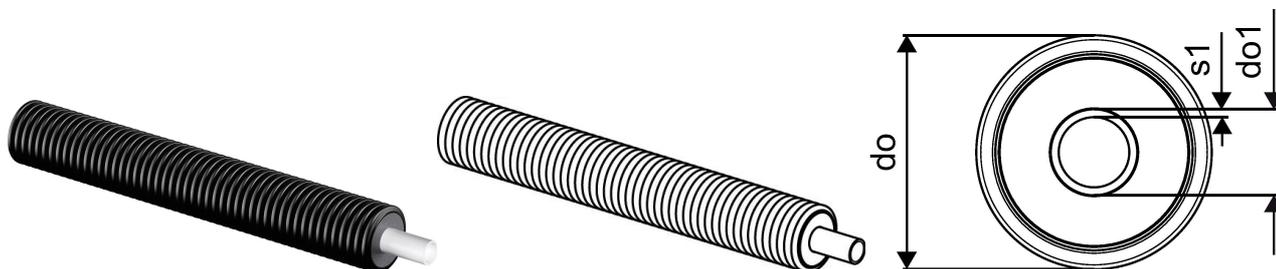

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905203314
Item no GTIN	06414905203314
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,25 m
Quantidade de embalagens 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437351

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)