


Uponor Ecoflex Thermo Single 32x2,9/140


1018110

- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

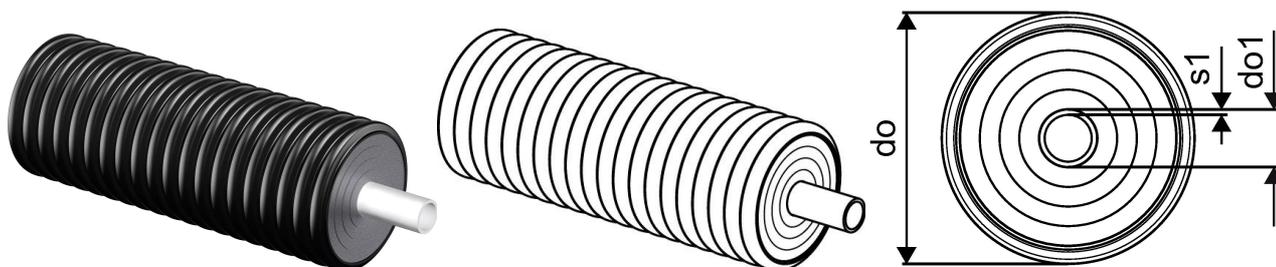

Uponor Ecoflex Thermo Single 32x2,9/140

1018110

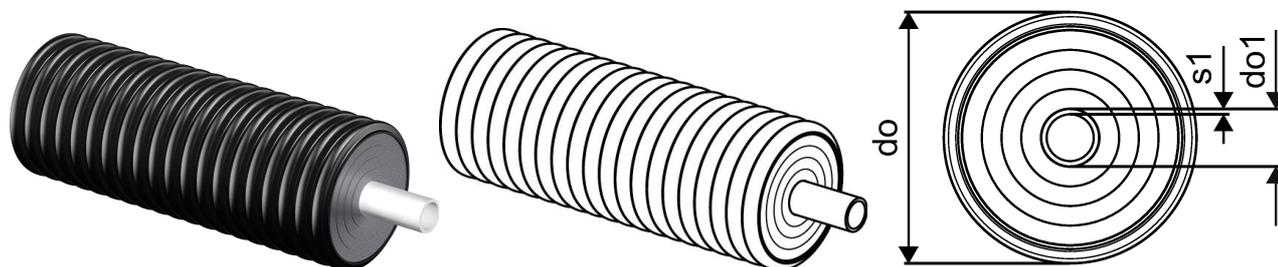

Dados técnicos

Item no EAN	6414905200351
Item no GTIN	06414905200351
Item no VVS	087807032
Item no LVI	3010213
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,3 m
Quantidade de embalagens 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437122

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com